



DRIVEN BY POSSIBILITY™



CRIMPADORA MCX45

FACILIDAD Y VERSATILIDAD EN UN SOLO EQUIPO

La nueva crimpadora MCX45 posee un sistema hidráulico de mayor capacidad de prensado a su antecesora, brindando un mejor desempeño y facilidad para ensamblar de manera horizontal, mangueras de diámetros grandes, con construcción de hasta 6 mallas de alambre de acero en espiral. Los dados o troqueles de Gates se caracterizan por un diseño de perfil patentado para un crimpado cilíndrico óptimo, probándose y validándose para ofrecer ajustes de engarce que garantizan la calidad en el acabado de la conexión. El montaje y deslizamiento de sus dados es fácil y versátil, siendo su tecnología de platinas sobre el cabezal principal, un elemento que elimina al 100% el uso de grasa o lubricante con bajos costos de mantenimiento y 20% menos fricción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Prensa de Taller
- Capacidad 3/16" hasta 2" en mangueras trenzadas y en espiral
- Hasta 3" en Manguera Industrial
- Velocidad de Crimpado < 25 segundos con paro automático
- Ajuste Micrómetro
- 220V, 20 Amp, 1 Ph, 4 Kw, 285 kg
- 13 Dados Básicos
- 19 Dados Opcionales
- Cero Grasa




DRIVEN BY POSSIBILITY™

EQUIPO CON LA MISMA CAPACIDAD Y FUERZA DE CRIMPADO QUE LA MCX50

La nueva crimpadora MCX45 cuenta con los siguientes atributos:

- Mismas especificaciones de Crimpado
- Diseño de pistón más grande
- Switch para operar con pedal o botonera
- Entrada universal para conectar pedal (el pedal se vende por separado 7482-1844)
- Capacitor con mayor capacitancia y voltaje
- Mismas refacciones que la MCX40
 - Pines de Dados
 - Resortes y tornillería
 - Platinas
 - Micrómetro
 - Botoneras y componentes eléctricos

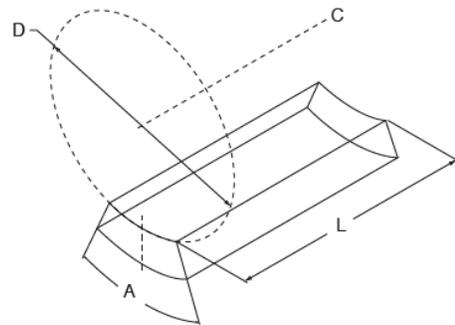

(Arco segmento de dado Gates).

DATOS TÉCNICOS

FUERZA DE CRIMPADO	280 TON	VELOCIDAD DE CIERRE	3.0 mm/seg
CAPACIDAD DE CRIMPADO HIDRÁULICA	R15 - 2"	VELOCIDAD DE CRIMPADO	1.4 mm/seg
CAPACIDAD DE CRIMPADO INDUSTRIAL	3"	VELOCIDAD DE APERTURA	5.3 mm/seg
RANGO MÁXIMO DE CRIMPADO	102 mm	DIMENSIONES (LXWXH)	700 x 600 x 735 mm
POTENCIA	5.4 HP	PESO (SIN ACEITE)	285 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220V 1 Fase	NIVEL DE RUIDO	69 dBA
CAPACIDAD DE ACEITE (ISO 46)	50 litros	DADOS DE CRIMPADO	13 + 1 Intermedio